# TORANA




Batteriebetriebene, 24 V Scheuersaugmaschine. Einfaches Handling durch kompakte Abmessungen. Ideal für kleine und stark überstellte Flächen. Durch die hervorragende Absaugung kann auch bei Publikumsverkehr während der Öffnungszeiten gereinigt werden.





### Merkmale

- Direktantrieb ohne Riemen.
- Absaugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung.
- Schwingend aufgehängte Bürste passt sich dem Untergrund an.
- Gleichmäßig hoher Bürstdruck 15 kg.
- Batteriebetrieb: Laufzeit ca. 75 Min. im Normalbetrieb sowie 120 Min. im ECO-Modus.
- Angenehmer, geräuscharmer Lauf ermöglicht die Reinigung auch während der Öffnungszeiten.
- Flächenleistung ca. 1.260 m²/h.
- Serienmäßige Ladestandsanzeige und integriertes Ladegerät.
- 2 wartungsfreie 33 Ah Gel-Batterien.



Wassermenge kann individuell auf jeden Bodenbelag eingestellt werden.



Praktische Frischwasser Füllstandsanzeige.



Hygienisch und einfach zu reinigender Schmutzwassertank.




Komfortabler Bürstenabwurf per Knopfdruck.



Über das Stützrad kann die Maschine einfach transportiert und Bürsten schonend abgestellt werden.



Große Abweisrolle ermöglicht eine randnahe und objektschonende Reinigung.

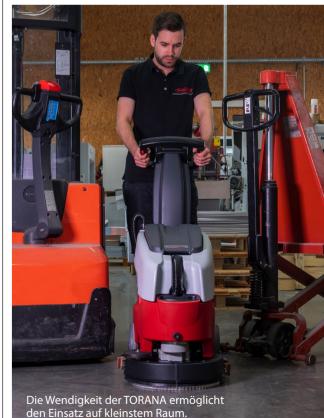

ldeal für stark überstellte Flächen.

SPRINTUS GmbH · Reizenwiesen 1 · 73642 Welzheim/Germany · Tel.: +49 / 7182 / 80 404-0 · Fax: +49 / 7182 / 80 404-99 · kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu





## Übersichtliches Bedienelement

Alle Bedienelemente und Schalter sind an der Bedieneinheit und dem ergonomisch geformten Handgriff untergebracht. Das sorgt für eine handliche Maschinenführung selbst auf kleinstem Raum.



Schwingend aufgehängte Bürste, passt sich automatisch dem Untergrund an und gleicht leichte Unebenheiten aus.


Absaugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung.



- ① Die Arbeitshöhe der Bedieneinheit kann ergonomisch eingestellt werden.
- ② Saugbalken anheben/ablassen.
- ③ Frischwasser-Füllstandsanzeige.



Die wartungsfreien 33 Ah Gel-Batterien sind über die Schnellkupplungen werkzeuglos entnehmbar.



Der Frischwassertank kann restlos abgelassen werden.



den Abwasserschlauch entleert werden.



Einfache Befüllung des 15 Liter

### Schrubbbürsten:

Für verschiedene Untergründe stehen Bürsten in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung.



mittel 15" (Standard) Art.-Nr. 210.427



Art.-Nr. 210.428 Art.-Nr. 210.430



fliesen.

# **Optional:**

weich 15"

Art.-Nr. 210.429



Pad-Treibteller und Pads in verschiedenen Härtegraden.



Duo Pad Art.-Nr. 210.243



Der Schmutzwassertank kann über

Frischwassertanks.

TORANA		C C		
TECHNISCHE DATEN			ArtNr.	UVP (€)*
Netzspannung Ladegerät Batteriespannung Max. Unterdruck	230 V / 50 Hz 24 V / 2 x 33 Ah 83 mbar	TORANA Bürste mittel, integriertes (onboard) Ladegerät	210.040	2.290,00
Motorleistung Sauger Motorleistung Bürste Flächenleistung	270 W 400 W 1260 m <sup>2</sup> /h	TORANA K Bürste mittel, Netzvariante ohne Batterien	210.041	2.090,00
Bürstendrehzahl	130 U/min.	STANDARDZUBEHÖR:		
Bürsten Anpressdruck Bürstenbreite	15 kg 36 cm	Bürste mittel 15"	210.427	98,00
Arbeitsbreite Saugbalken	46 cm	2 x 12 V Gel-Batterie à 33 Ah einzeln	210.431	198,00
Frischwassertank	15 Liter	OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Schmutzwassertank Gewicht	16 Liter 70 kg	Bürste weich 15"	210.429	98,00
Abmessungen (L x B x H)	106 x 51 x 112 cm	Bürste abrasiv 15"	210.428	149,00
Abinessungen (EX D X II)	TOO KOTA TIE CIII	Bürste Rosshaar 15"	210.430	129,00
		Pad weiß 15" (VE 5 Stk.)	210.122	28,90
TORANA K (abweichend von TORANA)		Pad rot 15" (VE 5 Stk.)	210.131	28,90
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Pad grün 15" (VE 5 Stk.)	210.124	28,90
TECHNISCHE DATEN	00 1	Pad schwarz 15" (VE 5 Stk.) Duo Pad 15"	210.123 210.243	28,90 28,90
Max. Unterdruck	89 mbar 350 W	Pad Treibteller inkl. Padverschluss	210.243	98,00
Motorleistung Sauger Motorleistung Bürste	350 W 300 W	raa neistellei liiki. Laaveistillass	210.720	70,00
Gewicht	57 kg	* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen M	ehrwertsteuer al	Lager Sprintus