

N-Reihe

Die N-Reihe von SPRiNTUS besteht aus drei leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit 55 bis 80 Liter Behältervolumen. Sie sind mit zwei bis drei einzeln schaltbaren Turbinen ausgestattet. Damit sind sie extrem leistungsstark und an jeden Einsatz anpassbar. Durch die Feinstaub-Filterpatrone, den Vliesfilterkorb und die im Zubehör enthaltenen 450 mm extrabreiten Bodendüsen wird eine hohe Flächenleistung erreicht. Das Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen und großen gummierten Bockrädern gewährleistet optimales Arbeiten, auch auf empfindlichen Flächen.

Die robusten Edelstahl-Nass-/Trockensauger **N 55/2 E** und **N 77/3 E** kommen in der Industrie, Gastronomie und bei Gebäudereinigern und Hausmeisterservices zum Einsatz.




Sie verfügen über eine komfortable Kippfunktion, die ein schnelles und handliches Entleeren des Behälters ermöglicht. Für beide Modelle ist optional eine 650 mm breite Fahrbanddüse für Nassanwendungen erhältlich, die fest am Fahrwerk montiert und von der Geräterückseite aus bedient wird.



Der **N 80/2 K** ist mit einem strapazierfähigen Kunststoffbehälter ausgestattet und ist gemacht für den harten Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe. Durch einen integrierten Schmutzwasser-Ablassschlauch eignet er sich besonders für Arbeiten mit häufigen Nassanwendungen und große Flächen.

Features



Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen.



Feinstaub-Patronenfilter, Vliesfilterkorb und eine Vliesfiltertüte sorgen für einen sehr hohen Filtrationsgrad.



Große gummierte Räder garantieren hohen Komfort und leises Abrollen, selbst auf empfindlichen Böden.

Merkmale

- ▶ Einzeln zuschaltbare Turbinen
- ▶ Effizientes Arbeiten durch 15 m Netzkabel
- ▶ Robustes Fahrwerk, stabile Lenkrollen, gummierte Räder
- ▶ Komplette Zubehörausstattung
- ▶ Schubbügel aus Edelstahl
- ▶ Extrabreite Bodendüsen 450 mm



N 55/2 E

N 77/3 E

N 80/2 K

N 55/2 E

- ▶ Zwei einzeln schaltbare Turbinen
- ▶ 55 Liter Behälter aus Edelstahl
- ▶ Komfortable Entleerung per Kippfunktion
- ▶ Große, gummierte Räder Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 80 mm.



N 77/3 E


- ▶ Drei einzeln schaltbare Turbinen
- ▶ 77 Liter Behälter aus Edelstahl
- ▶ Komfortable Entleerung per Kippfunktion
- ▶ Große, gummierte Räder Ø 240 mm und Lenkrollen Ø 80 mm.

N 80/2 K

- ▶ Zwei einzeln schaltbare Turbinen
- ▶ 80 Liter Behälter aus strapazierfähigem Kunststoff
- ▶ Entleerung per integriertem Schmutzwasser-Ablassschlauch
- ▶ Große, gummierte Räder Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 80 mm.



Zusatzausstattung N 55/2 E & N 77/3 E

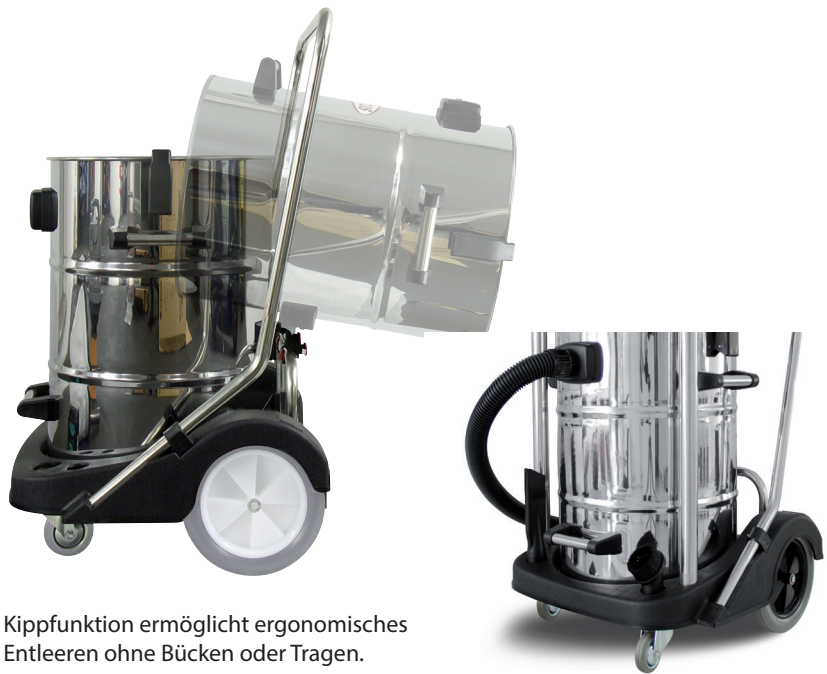

Kippfunktion ermöglicht ergonomisches Entleeren ohne Bücken oder Tragen.



Optional
Die 650 mm Fahrbahndüse lässt sich bequem per Fußpedal von der Rückseite des Saugers aus bedienen.
N 55/2 E Art.-Nr. 102010
N 77/3 E Art.-Nr. 103010

Stabiler Geräterahmen mit Zubehörsteckplätzen und Sauggeschirr-Parkposition.

Zusatzausstattung N 80/2K



Steckplätze zum griffbereiten Aufbewahren des Zubehörs an der Geräterückseite.



Schmutzwasser-Ablassschlauch zum bequemen, restlosen Entleeren des Behälters.



AUSSTATTUNG		N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K
Edelstahl-Saugrohre, einzeln	102018		●	
Saugschlauch 3 m	102013		●	
Saugschlauch komplett 15 m	102032		○	
Saugschlauch 3 m antistatisch, ölbeständig	102116		○	
Handgriff, antistatisch	102061		○	
Nassbodendüse 450 mm	102124		●	
Trockenbodendüse 450 mm	102125		●	
Fugendüse	102016		●	
Rundpinzel	102017		●	
Feinstaub-Filterpatrone	102028		●	
Vliesfilterkorb	102012	●	-	●
Vliesfilterkorb	103011	-	●	-
Vliesfilterkorbeinsatz	102023	●	-	●
Vliesfilterkorbeinsatz	103031	-	●	-
Vliesfiltertüten (5 Stück)	102031		●	
Netzkabel 15 m, schwarz	103023		●	
Netzkabel 15 m, schwarz (CH)	109103		●	

TECHNISCHE DATEN	N 55/2 E	N 77/3 E	N 80/2 K
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz		
Leistung	2400 W	3600 W	2400 W
Anzahl Turbinen	2	3	2
Schalldruckpegel	70 LpA [dB]	75 LpA [dB]	70 LpA [dB]
Volumenstrom	2 x 54 Liter / Sek.	3 x 54 Liter / Sek.	2 x 54 Liter / Sek.
Max. Unterdruck	210 mbar		
Behältermaterial	Edelstahl	Edelstahl	Kunststoff
Behältervolumen	55 Liter (brutto)	77 Liter (brutto)	80 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	15 m		
Saugschlauchlänge	3 m		
Saugschlauch-ø	38 mm		
Saugrohr-ø	38 mm		
Gerätgewicht	21 kg	27,5 kg	20,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	47 x 54 x 90 cm	59 x 62 x 95 cm	62 x 45 x 98 cm

	Art.-Nr.	CH	DE
N 55/2 E		102002	102001
N 77/3 E		103001	103001
N 80/2 K		104003	104001
Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Ø 38 mm, Saugschlauch 3 m, Fugendüse und Rundpinzel, Nassbodendüse 450 mm, Trockenbodendüse 450 mm, Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte, Edelstahl-Schubbügel, Metall-Lenkrollen, Netzkabel 15 m, schwarz, Schmutzwasser-Ablassschlauch (nur N 80/2 K)			

Zubehör




Extrem robuste Metallbodendüse 450 mm.
Art.-Nr. 102051



Saugschlauch, 3 m antistatisch.
Art.-Nr. 102116



Vliesfiltertüte.
Art.-Nr. 102031



Gummilippen 450 mm.
Art.-Nr. 101026

